

地下収納式トイレ

限りあるオープンスペースを有効に。
災害時以外は邪魔にならないように洋式トイレをすっきりと地下に収納します。



西府町農業公園 発注：府中市（東京都）

BWF-0010 ¥285,000+消費税




- W690×D500（平時）
W690×D500×H390（使用時）
- ※ φ140×L920（テント収納サイズ）
- 66kg



衛生面に配慮した抗菌仕様の便座を採用しています。

テントの仕様は変更になる場合があります。

- 本体▶ 鋼材／溶融亜鉛メッキ
- 台座／他▶ 鋼材／カチオン電着、粉体塗装仕上
- 便座▶ ポリプロピレン（抗菌仕様）
- ホッパー▶ 膜材
- テント▶ ポリエステル生地、グラスファイバーフレーム

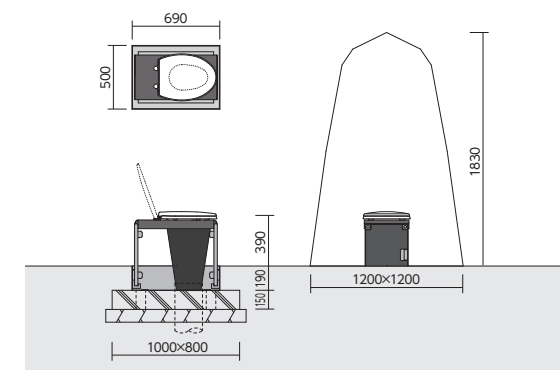

防災関連製品
地下収納式トイレ

設置面は平らで滑りにくく



設置面は突起のない平らな面になります。また、表面はゴムチップを敷設し滑り止めにも配慮しています。
※車両乗り入れ部への設置はできません。

下水道直結型



公共下水道に直接排水できるので、バキュームカー等での汚物の収集が不要です。
※便槽仕様にも対応可能です。

洋式タイプで安心・安全に



洋式タイプなので、お子様や高齢者の方も安心して利用できます。また、抗菌仕様の蓋や便座が開閉でき衛生的です。

付属テントの組立が簡単



折りたたみ傘を開く要領で、短時間（約1分）で組立てることができます。
※テントの収納スペースは別途必要になります。

「トイレ」として利用する時の作業手順

- ① 8本のボルトを外し蓋を取り外します。
- ② 蓋裏の2本のボルトを外し、蓋を2枚に分割します。
- ③ 内部に収納されている便座と丸蓋を外に取り出します。
- ④ ②で分割した蓋を地下箱の前後に差し込みます。
- ⑤ 収納されていたときの向きのまま便座を載せ、①で外したボルト（4ヶ所）で固定します。
- ⑥ 便座下にたたまれているホッパー膜を広げ、パイプの中に差し込むとトイレの組立は完了です。

※トイレの組立完了後、テントを組立て、所定の場所にペグで固定します。
※設置場所が舗装されている場合は付属の土のう袋を活用してください。

テントの収納について

収納ベンチ（BBF-1200）1基につき、地下収納式トイレ6台分のテントを収納することができます。
（▶p.40、158）



BBF-1200