

屋外用避難誘導表示デザイン

日頃から防災意識を高めることができる、
誰にでも分かりやすい屋外用の避難誘導サインです。




高輝度の蓄光パネル


耐水性の青緑色蓄光顔料を使用し、屋外使用が可能な高輝度・長残光を実現した、耐候性10年以上の蓄光パネルです。
(▶p.231)






標準／
日中例



蓄光／
日中例



蓄光／
夜間例




- 本カタログ掲載のほぼ全てのサイン製品にて避難誘導サインの対応が可能です。
- 本体の特注色の対応が可能です。(特注色は塗装仕上げ／別途見積もり)
- 上記表示板以外にもデザインの対応が可能です。弊社営業担当にお問い合わせください。

ソーラーサイン（照明付）

高効率のソーラーパネル・LED照明・バッテリーをコンパクトに一体化した照明ユニットを本体上部に装備した、環境にやさしいサインです。



ソーラー部

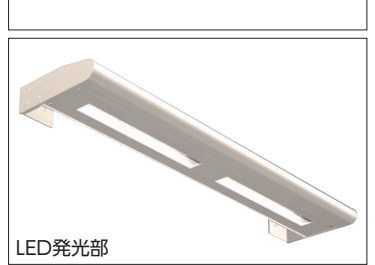

LED発光部

SAA-358 ￥443,300+消費税



- W810×D295×H2100 (本体寸法)
- W590×H590 (表示有効寸法／片面)
- 32kg

SAA-359 ￥649,000+消費税



- W1410×D295×H2100 (本体寸法)
- W1190×H890 (表示有効寸法／片面)
- 45kg

SAA-360 ￥605,000+消費税



- W810×D295×H2700 (本体寸法)
- W590×H590×3段 (表示有効寸法／片面)
- 50kg

SAA-358/359/360 共通仕様

本体▶支柱：アルミ押出型材／アルマイト仕上（ステンカラー）

表示板：アルミ平板（ホワイト）

ソーラー LED照明▶筐体：アルミ押出型材／アルマイト仕上（ステンカラー）

太陽電池：単結晶セルタイプ

蓄電池：ニッケル水素電池

LED：白色タイプ

※表示面の画工は別途見積りとなります。

※夜間でも比較的明るい場所（建物や街路灯の近く）では点灯しない場合があります。

※当商品の照明は、コンパクトなソーラーパネルと蓄電池から構成されています。

※発電量・蓄電量に限りがありますので、照度を必要とするサインや街路灯の用途には適していません。

※ソーラーパネル上に雪や汚れが付着した場合、性能を発揮出来ないことがあります。

サインページにも掲載しています。▶p.228

支柱形状



表示面色

ホワイト

支柱色

ステンカラー



▶各種カラー見本と実際の色は、印刷の関係等で多少異なる場合があります。

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。