

ユニットシェルター①

スマートな形状のアルミシェルターとユニットパーゴラをすっきりと連結できるユニットシェルターです。


角鋼管柱



写真の製品は特注仕様です。


大谷口児童遊園 発注：板橋区（東京都）

RYF-29DA ¥3,750,000+消費税

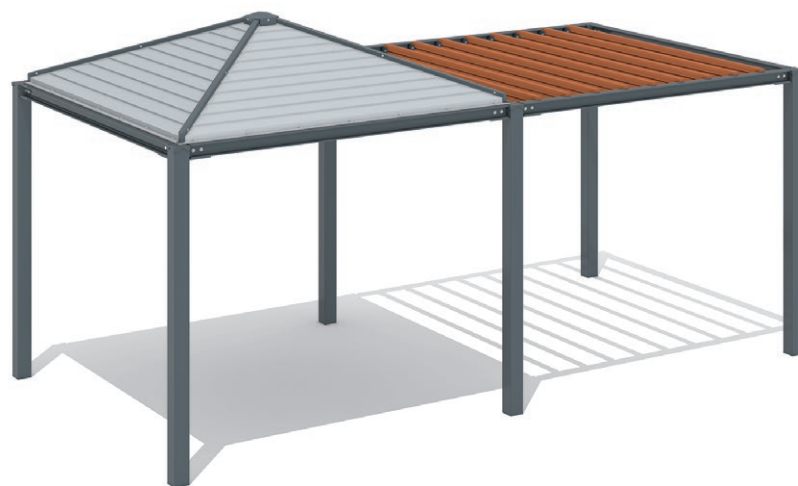

- W6000×D3000×H2500（桁高）
- 1000kg

RYF-39DA ¥4,720,000+消費税

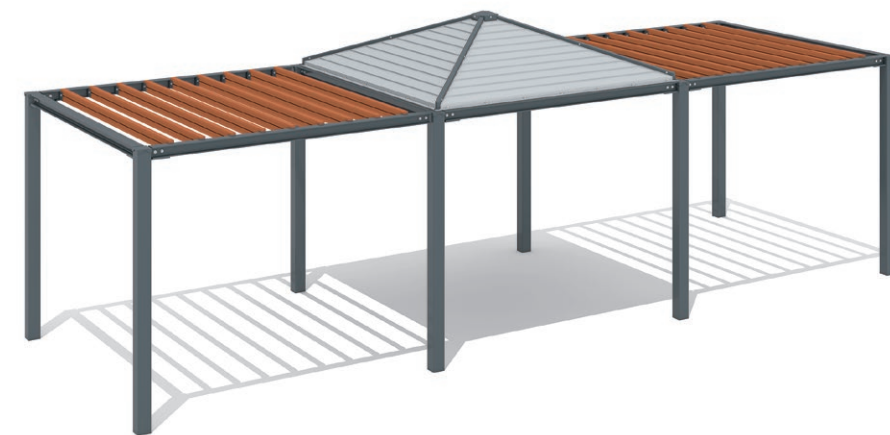

- W9000×D3000×H2500（桁高）
- 1325kg

RYF-29DA/39DA 共通仕様

屋根▶ アルミ鋳造パネル／合成樹脂焼付塗装仕上


ルーバー▶ アルミ押出型材／アルマイト処理、合成樹脂焼付塗装仕上

梁・桁・柱▶ 鋼材／溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上

積雪対応▶ 1.0m未満（ルーバー上に藤棚等を常設する場合は別途ご確認ください）

※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。

※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。

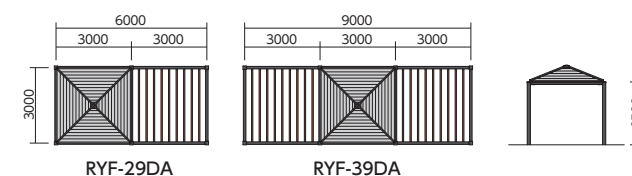

Vプロセス工法のアルミ屋根

 薄肉鋳物ができて寸法精度が高い「Vプロセス鋳造」によるアルミパネル屋根を使用しています。（▶p.61）

専用のアルミ押出型材

 ルーバーにはスマートな外観と安定した品質と高耐久性を保持したアルミ押出型材を使用しています。（▶p.61）

溶融亜鉛メッキ下地の鋼材

 休養施設の鋼材に溶融亜鉛メッキを施して耐久性を格段に高め、製品の長寿命化につなげています。（▶p.61）

●掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。