

# シェルター & 鋼製四阿 + 防災テント

憩いの場を提供する休養施設が災害時には多目的な拠点に変わります。景観に合わせてやさしいようにシェルターと四阿を用意しています。



BYF-19D (本体) ¥2,930,000+消費税  
BYU-19D3 (テント) ¥500,000+消費税

通常タイプ



●W3000×D3000×H2500 (桁高)  
●BYF-19D : 715kg (本体) BYU-19D3 : 27kg (テント)


- 屋根▶アルミ鋳造パネル/合成樹脂焼付塗装仕上
- 桁・柱▶鋼材/溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
- テント地▶防災2級合格品 (BYU-19D3)
- 積雪対応▶1.5m未満
- ※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
- ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
- ※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。

製品の詳細▶p.110



側面膜取付用のパイプフレーム

テント  
設営時

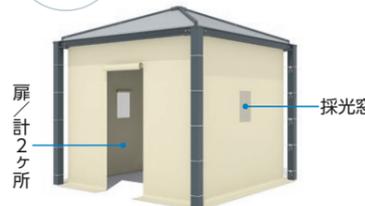

※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。  
※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。

BYF-19F (本体) ¥3,000,000+消費税  
BYU-19F (テント) ¥500,000+消費税

簡易設営タイプ



●W3000×D3000×H2500 (桁高)  
●BYF-19F : 695kg (本体) BYU-19F : 18kg (テント)

- 屋根▶アルミ鋳造パネル/合成樹脂焼付塗装仕上
  - 桁・柱▶鋼材/溶融亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
  - テントバー▶アルミ押出材/アルマイト処理
  - テント地▶ターポリン (BYU-19F)
  - 積雪対応▶1.5m未満
  - ※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
  - ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
  - ※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。
- 製品の詳細▶p.111



側面膜取付用のアルミテントバー

テント  
設営時



※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。  
※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。

BAF-15E (本体) ¥6,830,000+消費税  
BAU-15E (テント) ¥500,000+消費税

●W4500×D4500×H2400 (桁高)

- 屋根▶コロニアル葺き
  - 小屋組▶鋼材/亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装又はポリ粉体塗装仕上
  - 鼻隠し▶桧/保護塗料塗布 (SWG)
  - 柱▶鋼材/亜鉛メッキ下地、合成樹脂塗装仕上又はポリ粉体塗装仕上
  - 柱化粧▶アインスーパーウッド/保護塗料塗布 (SWG)
  - テント地▶防災2級合格品 (BAU-15E)
  - ※多雪区域については弊社営業担当にお問い合わせください。
  - ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
  - ※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。
- 製品の詳細▶p.123

## テントの収納について

収納ベンチ (BBF-1200)  
1基につき、シェルター1棟分・四阿1棟分のテントを収納することができます。  
(▶p.40、158)



- ▶天然木はその特性により、割れ、反り、ササクレ、ヤニ等が生じる場合があります。
- ▶四阿に関しては地域、条件により仕様が変わる場合があります。
- 掲載価格は全て本体価格+消費税です。製品に関わる運賃・組立費・据付費・基礎工事費等は別途となります。



側面膜取付用のパイプフレーム

テント  
設営時



※採光窓は、内側ブラインドシート付で対面にも付きます。  
※扉はファスナー開閉式で対面にも付きます。